

**MB FRIGO**

# **BUILT-IN SHELVING SOLUTIONS**

ARCTIC KÜHLZELLEN  
EINBAUREGALE



**ARCTIC COLD ROOM**  
ARCTIC KÜHLRAUM

**CHILLING  
YOUR WORLD**  
SINCE 1981

Scan to  
download  
vCard



Bani 81, 10010 Zagreb, Croatia  
Tel: +385 1 6608002  
[www.mbfrigo.com](http://www.mbfrigo.com)



## BUILT-IN SHELVING SOLUTIONS

We design and manufacture built-in & modular shelves for cold rooms tailored to specific customer requirements.

### SPECIFICATION

- Excellent stability – shelf stability provided automatically from cold room structure
- Space optimization – elimination of vertical supports allows maximum space utilisation
- Modular design
- Easy and quick installation and adjustability
- Customized service - layout planning integrated with cold room design
- Application temperature up to -40 °C

SHELF LENGTH (MM)	RECOMMENDED LOAD CAPACITY PER SHELF (WITH EVENLY DISTRIBUTED WEIGHT)
600-920	200 kg
1000-1400	150 kg
1520-1920	200 kg



#### STURDY AND QUALITY

Material stainless steel AISI 304



#### RUST PROOF

Durable material ensuring long life cycle



#### HIGH HYGIENIC STANDARDS

Easy to clean





#### CONFORMITY WITH HACCP

Shops, restaurants, hotels, butcher shops and meat processing, bakeries, confectioneries, logistics centres, fruit and vegetable storage, chemical, pharmaceutical and hospital applications

### DIMENSIONS

- Length from 600 mm to max. 1.920 mm,
- Depth from 430 mm to max. 630 mm
- Special expansion (increments) +40 mm
- Hight - completely adjustable to cold room
- Virtually unlimited modularity

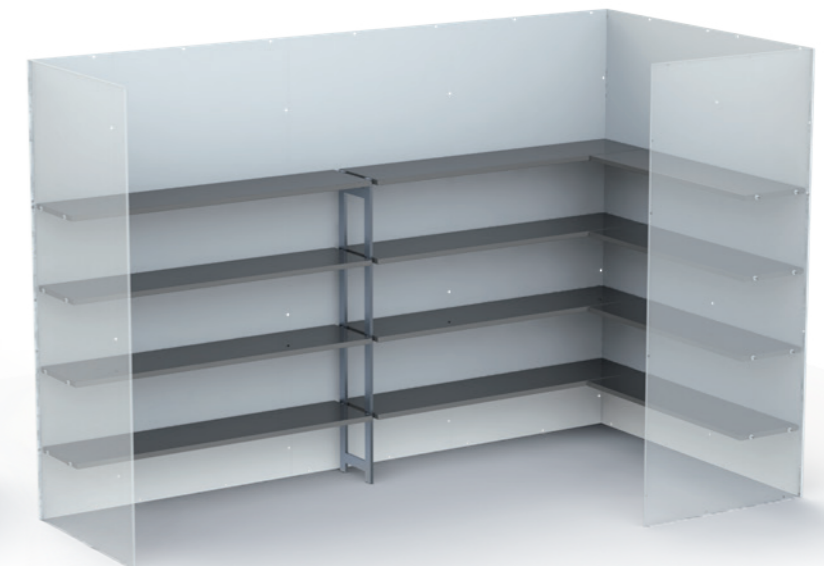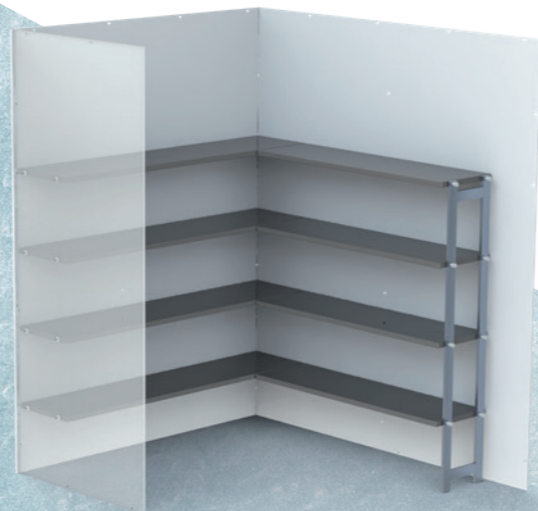

## ARCTIC KÜHLZELLEN EINBAUREGALE

Wir entwerfen und fertigen Einbau - und Modularregale für Kühlzellen, die auf spezifische Kundenanforderungen angepasst sind.

### HAUPTMERKMALE

- Hervorragende Stabilität - Regalstabilität wird automatisch durch die Kühlzellenkonstruktion gewährleistet
- Raumoptimierung - der Entfall der vertikalen Stützen ermöglicht eine maximale Raumnutzung
- Modulares Konzept
- Einfache und schnelle Montage und Einstellbarkeit
- Kundenspezifische Lösung - Layoutplanung mit integrierter Kühlzellenkonstruktion
- Anwendungstemperatur bis zu -40 °C

REGALLÄNGE (MM)	EMPFOHLENE TRAGFÄHIGKEIT PRO ABLAGEFLÄCHE (BEI GLEICHMÄßIGER LASTENVERTEILUNG)
600-920	200 kg
1000-1400	150 kg
1520-1920	200 kg



#### ROBUST UND HOCHWERTIG

Edelstahl AISI 304



#### ROSTFREIES

Beständiges Material für eine lange Lebensdauer



#### HOHE HYGIENESTANDARDS

Einfache Reinigung



#### ÜBEREINSTIMMUNG MIT HACCP

Geschäfte, Restaurants, Hotels, Metzgereien und Fleischverarbeitungsbetriebe, Bäckereien und Konditoreien, Logistikzentren, Obst- und Gemüselager, Chemie-, Pharma- und Krankenhausanwendungen

### DIMENSIONEN

- Length from 600 mm to max. 1.920 mm,
- Depth from 430 mm to max. 630 mm
- Special expansion (increments) +40 mm
- Hight - completely adjustable to cold room
- Virtually unlimited modularity